



屋外テント用粘着フィルム

ECAL TENT

Eカルテント


屋外テント用粘着フィルム

ECAL TENT 貼り付けやすい エアーレス加工!

Eカルテント

【エアーレス加工について】

Eカルテントの粘着面は右図のように無数の凹凸を形成しており、その極小の溝よりエアーやガスを外部に放出するため、施工時に大きな面積を手で貼っても、気泡ができにくい構造になっています。またテント地に対応するため、特殊加工をしています。

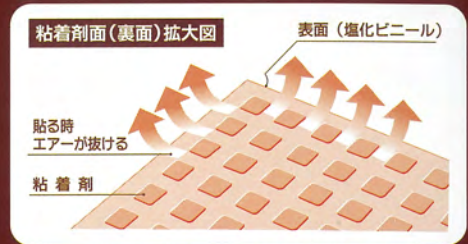

グロスタイプ(耐候性 5年)

サイズ: 1,010mm×10m/白・黒1,010mm×20m



ET-100(裏グレー)



ET-500(裏白)



ET-570(裏白)



ET-350



ET-450



ET-950



ET-550(裏白)




ET-250



ET-300



ET-440



ET-900



ET-150(裏グレー)



ET-230(裏白)



ET-370



ET-850



ET-200(裏グレー)

マットタイプ(耐候性 5年)

サイズ: 1,010mm×10m/白・黒1,010mm×20m



MT-100(裏グレー)



MT-900



MT-850



MT-200(裏グレー)



MT-300


Eカルテントをよりしっかり貼り付けるために

Eカルテントの粘着面は凹凸になっていますが、被着体であるテント地の表面も凹凸になっています。スキージー等でしっかりと押さえていただいた後に一手間加えることでこの凹凸同士を馴染ませてしっかりと貼り付けることができます。

その一手間とは・・・



1.スキージーで押さえた後のEカルテントの上に当て布を置いていただき・・・

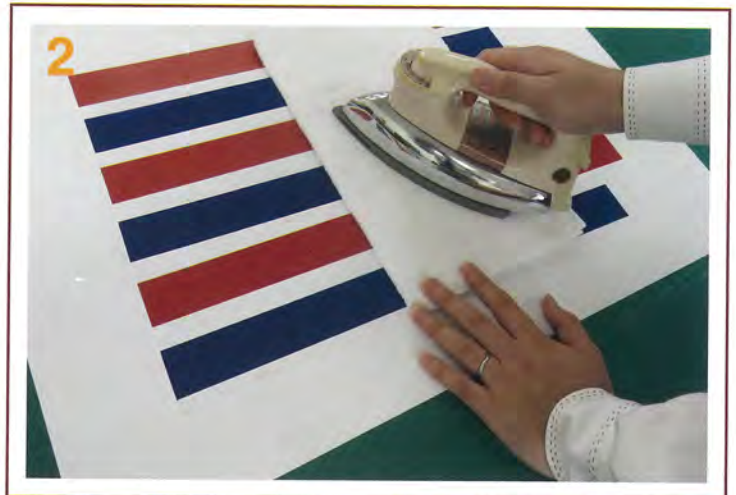

2.当て布の上から低～中温設定にしたアイロンで温めながら押さえてください。

この一手間を加えることによりEカルテントはよりしっかりテント地に貼り付きます!!

Eカルテントの粘着技術をインクジェットメディアに採用!

テント用インクジェットメディア

品番:WP-04

規格 表材質/塩ビ マット
サイズ/1370mm幅×30m巻
厚み/80μ
のり加工/グレー,強粘着(エアーレス)



貼る際の注意点

- ・事前に目立たない場所等に試し貼りをして、粘着適正をご確認ください。
- ・強粘着タイプのため剥がす際、糊残り及び被着体を傷めるケースがございます。
- ・被着体の汚れやホコリなどはきれいに拭き取ってから施工してください。
- ・テントへ貼る場合はインクジェットでプリントした面は避けてください。
- ・より強固に貼付けたい場合は当て布+アイロン等で粘着剤を温めて施工してください。
- ・強力な汚れ防止処理が施された被着体には施工できない場合があります。

製造発売元



IKCS株式会社

<https://www.ikcs.co.jp>